


1. КАК ДОБАВИТЬ ПФЦ В ЛК IP EYE

Перейдите в раздел «ПФЦ». Нажмите кнопку «Добавить ПФЦ» (см. [Рис. 1](#)). В открывшемся окне задайте параметры ПФЦ (см. раздел [2 Добавление ПФЦ](#)).

Рис. 1

Переход созданию токена

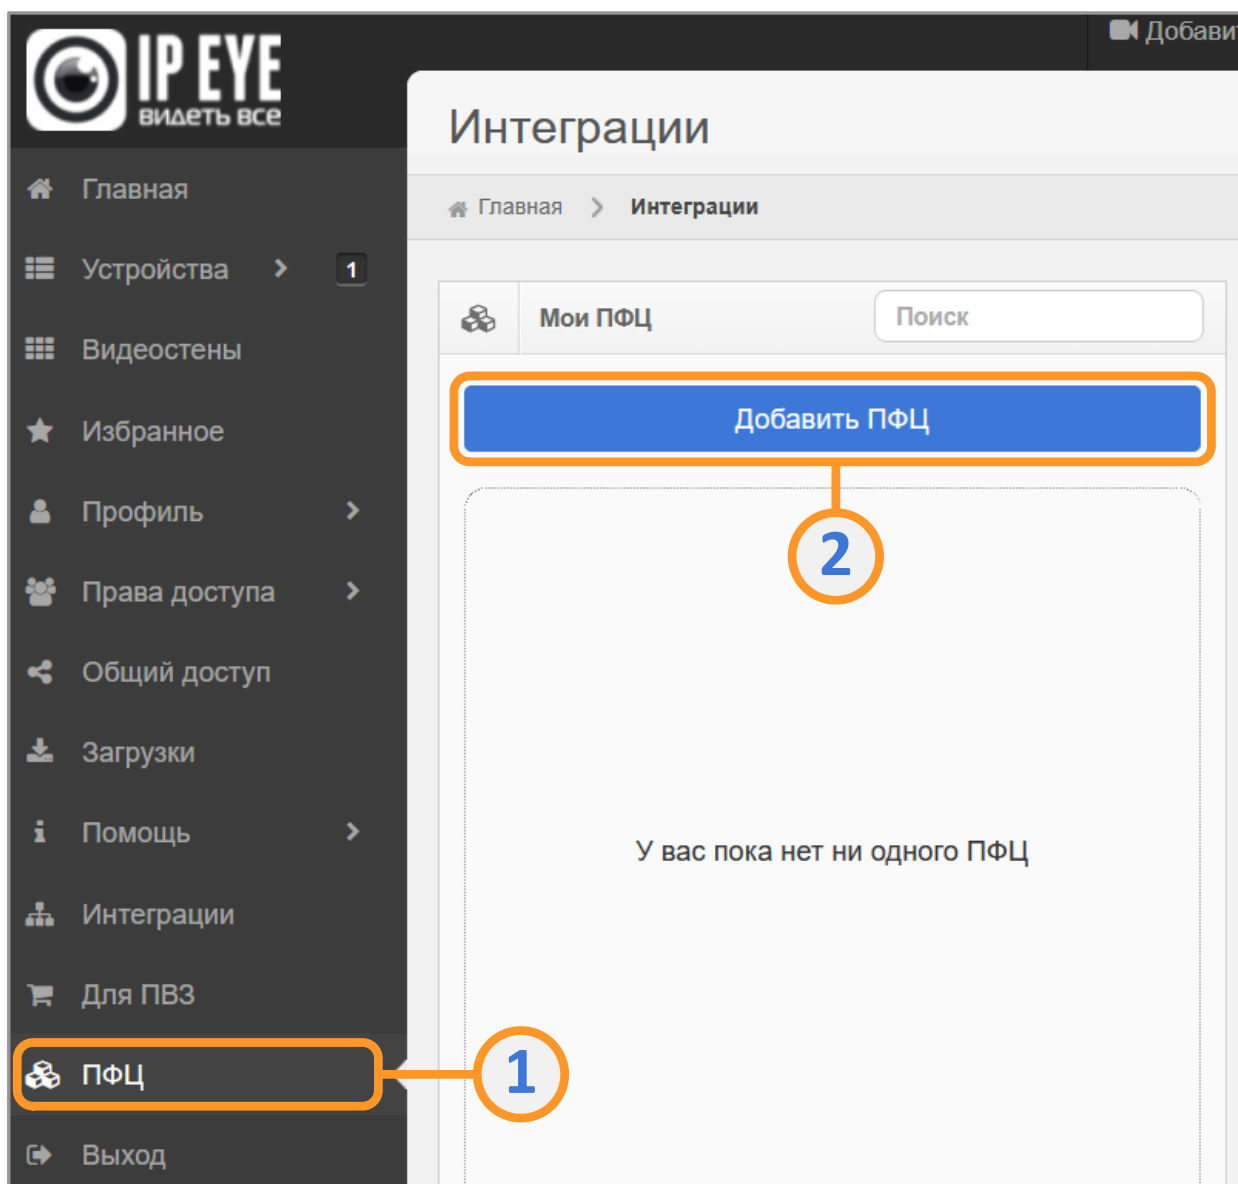

2. ДОБАВЛЕНИЕ ПФЦ

Шаг 1. Информация о ПФЦ

На этом шаге необходимо заполнить поля (см. [Рис. 2](#)):

- **ID ПФЦ** – уникальный идентификатор ПФЦ. Уточняется у WildBerries;
- **Логин для входа** - по умолчанию логин генерируется автоматически, в формате **PFC_XXXXXXX**, где:
 - **PFC_** - префикс, предлагаемый по умолчанию;
 - **XXXXXXX** – введенный пользователем ID ПФЦ.

Логин может быть изменен вручную, при необходимости.

- **Пароль** - по умолчанию предлагается сгенерированный сервисом. Может быть изменен вручную.
- **Адрес ПФЦ** – адрес местонахождения ПФЦ. Здесь также можно указать любую текстовую информацию, например, название города или района.

После заполнения полей нажмите кнопку «Далее».

Рис. 2

Создание ПФЦ. Шаг 1, информация о ПФЦ

Добавление ПФЦ

1 → 2 → 3

Информация о ПФЦ Доступ к камерам Результат

ID ПФЦ **Укажите ID ПФЦ**
Укажите ID ПФЦ

Логин для входа **Поле ввода логина**
Укажите логин или воспользуйтесь автоматически сгенерированным, логин нужен для передачи его сотрудникам маркетплейса
По умолчанию предлагается логин в формате **PFC_ID склада**. Можно задать любой другой логин

Пароль для входа **Поле ввода пароля**
Укажите пароль или воспользуйтесь автоматически сгенерированным, пароль нужен для передачи его сотрудникам маркетплейса. Пароль должен содержать от 3х до 16ти символов из латинских букв, цифр, нижнего подчеркивания или дефиса
По умолчанию предлагается пароль, отображаемый в этом поле. Можно задать другой пароль

Адрес склада **Поле ввода адреса ПФЦ**
Укажите адрес ПФЦ, в произвольном формате

Переход к следующему шагу

Шаг 2. Доступ к камерам

На этом шаге необходимо указать камеры, доступ к которым будет предоставлен WB. Выберите нужные камеры из выпадающих меню (см. [Рис. 3](#)), в соответствии с зонами их установки. Количество камер в каждой зоне не ограничено. После выбора камер нажмите кнопку «Далее».

Рис. 3

Создание ПФЦ. Шаг 2, выбор камер

Добавление ПФЦ

1 2 3

Информация о ПФЦ Доступ к камерам Результат

Зона разгрузки WB_123456789 Разгрузка 1 WB_123456789 Разгрузка 2
Выберите камеры, направленные на зону разгрузки

Буферная зона WB_123456789 Буфер
Выберите камеры, направленные на буферную зону

Зона приёмки WB_123456789 Приёмка
Выберите камеры, направленные на зону приёмки

Зона хранения WB_123456789 Хранение
Выберите камеры, направленные на зону хранения

Зона отгрузки WB_123456789 Отгрузка 1 WB_123456789 Отгрузка 1
Выберите камеры, направленные на зону отгрузки

Прочие
Добавьте прочие камеры ПФЦ, не относящиеся к вышеперечисленным зонам

Выберите камеры в соответствии с местами их установки. Количество камер в каждой зоне не ограничено

Переход к следующему или возврат к предыдущему шагу

< Назад Далее >

Шаг 3. Результат (копирование токена)

На этом шаге (см. [Рис. 4](#)) отображаются данные о созданном ПФЦ. WildBerries необходимо передать автоматически сгенерированный токен. Его можно скопировать или распечатать. Затем нажмите кнопку «**Готово**». Окно будет закрыто, а созданный ПФЦ появится в списке (см. раздел [3 Список ПФЦ. Статус проверки токена](#)).

Рис. 4

Создание ПФЦ. Шаг 3, копирование токена

Добавление склада

1

Информация о ПФЦ

2

Доступ к камерам

3

Результат

Вы создали ПФЦ с номером **123456789**

Логин:

Пароль:

Токен:

Скопируйте токен и вставьте его в соответствующем разделе личного кабинета WB

PFC_123456789

S45b43Jf

awJnDmsuS7x5xvFp8U3TxG9fgbKyHQDhCMJGy20G0oBoZHTXcLqPTpuzG4nPKqwO26UryJypxzTM7IjaxQpG5Z5CTjRePCrH8AzxKnc8dvKbXu0K9fR53L7MuPq9RXHQ

Сохраните данную информацию и передайте ее в маркетплейс.
Обратите внимание пароль хранится в зашифрованном виде, поэтому мы не сможем его отобразить повторно.
Все остальные настройки вы всегда сможете посмотреть в свойствах ПФЦ.

Нажмите кнопку распечатать и сохраните файл в формате PDF.

Завершение настройки

Готово

Распечатать или сохранить

3. СПИСОК ПФЦ. СТАТУС ПРОВЕРКИ ТОКЕНА

В списке ПФЦ (см. [Рис. 5](#)) будет отображен созданный ПФЦ, который можно при необходимости отредактировать.

После передачи токена WildBerries статус его проверки можно контролировать по цвету «галочки» на записи о соответствующем ПФЦ в списке.

Зеленый цвет галочки означает что токен проверен – все необходимые условия по ОВН соблюдены.

Серый цвет галочки означает что токен находится проверке или для этого ПФЦ не соблюдены какие-либо условия по ОВН.

Рис. 5

Список ПФЦ. Статус проверки токена

